# Chargeur Solaire
## pour batteries AA/AAA Ni-Cd/Ni-MH

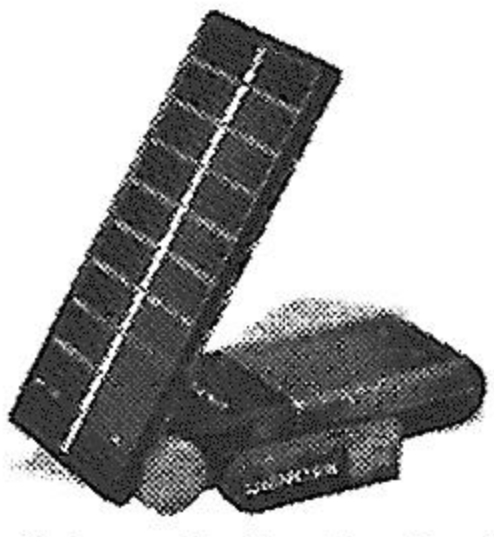

**Merci d'avoir acheté ce chargeur Uniross. Veuillez lire attentivement ce manuel, il contient d'importantes informations d'utilisation.**

## ❶ Mode d'emploi

Ce chargeur est conçu pour recharger des piles NI-MH et Ni-CD des modèles et quantités ci-dessous :
- 2 piles AAA/R03 ou 2 piles AA / R6

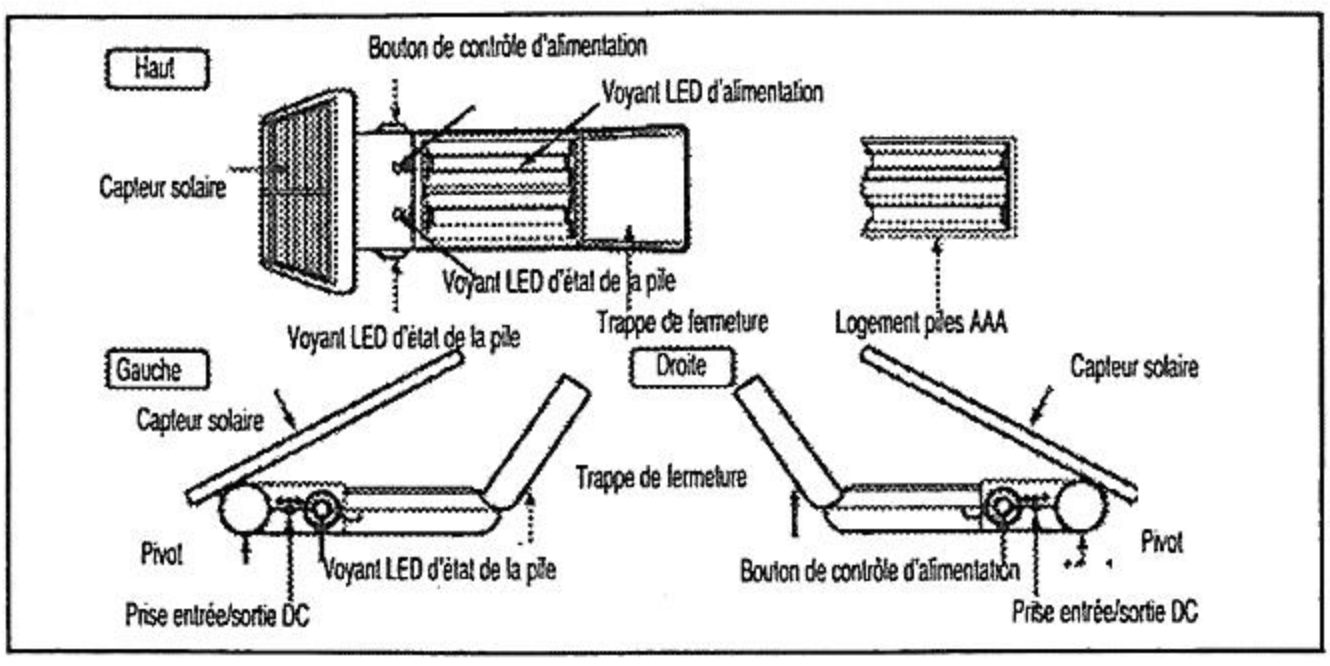


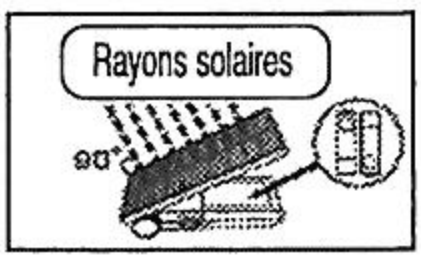


1. Ouvrez la trappe de fermeture
2. Pour charger des piles AA, retirez le logement pour piles AAA et placez les 2 piles dans les compartiments du chargeur en veillant à observer la polarité (+/-) telle qu'indiquée à l'intérieur du chargeur. Pour charger des piles AAA, remettez en place le logement pour piles AAA et placez les 2 piles dans les compartiments.
3. Rabattez la trappe de fermeture
4. Tournez le capteur solaire vers le soleil et le chargeur commencera à charger les piles. Pour un chargement plus efficace modifiez la direction et l'angle du capteur de façon à ce qu'il soit perpendiculaire aux rayons solaires.
5. Appuyez sur le bouton de contrôle d'alimentation situé sur la droite du chargeur afin de vérifier la production de courant. Si le voyant LED d'alimentation est au rouge, le chargeur produit assez de courant pour charger les piles.
6. Appuyez sur le bouton d'état des piles situé sur la gauche du chargeur pour vérifier l'état de charge des piles :
- Voyant vert : charge suffisante pour un fonctionnement normal, mais peut-être pas complète
- Voyant orange : charge suffisante pour fonctionnement en urgence
- Voyant éteint : piles non chargées

Pour que les indications du voyant soient valables, vous devez vérifier l'état des piles pendant le chargement ou moins d'une heure après qu'il soit terminé.
Il n'est pas indispensable d'attendre que les piles soient à pleine charge pour les utiliser.
7. Une fois le chargement terminé ouvrez la trappe de fermeture et sortez les piles du chargeur.

## ❷ Temps de charge

Le temps de charge depend de la capacité de la batterie (exprimée en mAh). Plus la capacité est importante, plus la pile durera longtemps dans vos appareils, mais plus elle mettra de temps à être chargée.

| | | Capacité | Temps de charge* |
|---|---|---|---|
| AA/R6/Mignon | AA Multiusage | 1600mAh | 9 h 00 |
| | AA Multiusage+ | 2100mAh | 17 h 30 |
| | AA Performance | 2300mAh | 19 h 00 |
| | AA Performance | 2500mAh | 21 h 00 |
| | AA Performance | 2700mAh | 23 h 00 |
| AAA/R03/Micro | AAA Performance | 700mAh | 5 h 00 |
| | AAA Multiusage+ | 800mAh | 6 h 00 |
| | AAA Performance | 1000mAh | 7 h 30 |

* Temps de charge correspondant à un chargement complet d'une batterie déchargée.

## ❸ Précautions d'emploi

- Ce chargeur n'admet que des batteries rechargeables au Nickel-Cadmium (Ni-Cd) ou Nickel-Métal Hydride (Ni-MH). Ne jamais l'utiliser pour des piles alcalines ou salines; à cause du risque d'explosion.
- Ne jamais mixer les tailles, technologies ou capacités des batteries dans le chargeur.
- Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à l'humidité.
- **Le chargeur ne doit pas être laissé à la disposition d'enfants ou de personnes déficientes non surveillés.**
- **Les enfants doivent être surveillés en permanence pour avoir la certitude qu'ils ne jouent pas avec le chargeur.**
- Ne pas essayer d'ouvrir le chargeur. Si le chargeur a subi un choc, le porter chez un réparateur agréé.
- Ne jamais utiliser une ralonge ou tout accessoire non recommandé par le fabricant, pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- Les batteries contiennent des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Les mettre au rebut dans les points de collectes à cet effet ou les renvoyer au vendeur.
- Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ce produit entre dans la catégorie des appareils électriques et électroniques soumis aux obligations de tri sélectif et de recyclage. Il porte le symbole du tri sélectif. Cela signifie qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers mais que vous devez le déposer aux points de collecte adaptés, mis à votre disposition par votre administration locale. Il sera retraité dans un centre agréé qui réutilisera, revalorisera ses constituants, tout en neutralisant les éventuelles matières nocives pour la santé et l'environnement. En participant au tri sélectif, vous contribuez à la réduction du gaspillage de nos ressources naturelles. Pour en savoir plus, consultez www.uniross.com.

## ❹ Caractéristiques techniques

- Chargeur (C0171663-3)
- Sortie maxi : 4,8 V – 155 mA (750 mW)
- Température de fonctionnement : 0°+45°C